


Nízkozdvižný vozík se stojící obsluhou 2.0 tuny

BT levio
S-série
LSE200



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Nízkozdvižný vozík se stojící obsluhou

Specifikace vozíků					LSE200
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			LSE200
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Ovládání			Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic, zdvižené/spuštěné vidlice	x	mm	958 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1558 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Hmotnost bez baterie		kg	610
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	1210/1750
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže		kg	770/225
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové			Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ø 85
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø 250
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	150
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	235
	4.8	Výška vstupního stupínku	h_7	mm	254
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85
	4.19	Celková délka	l_1	mm	2024 ^{1)*}
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	874
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm	770
	4.22	Rozměry vidlice	e/l	mm	180/1150*
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	450/520/550/570/685
	4.32	Světla výška, střed rozvoru	m_1	mm	100
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	2274 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1855 ¹⁾
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	8/10,5
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,05/0,07
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s	0,054/0,054
	5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu ²⁾		%	8/18
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická, pružinový přítlak
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	2,2
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 5%		kW	2,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	310-620
	6.5	Hmotnost baterie		kg	249-476
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			Plynulé
	8.6	Řízení		°	180

1) l = 1150

2) Měřeno dle firemních norem


* Ostatní rozměry k dispozici

Všechné údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích stroje.

Jiné konfigurace stroje mohou poskytnout jiné hodnoty.

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

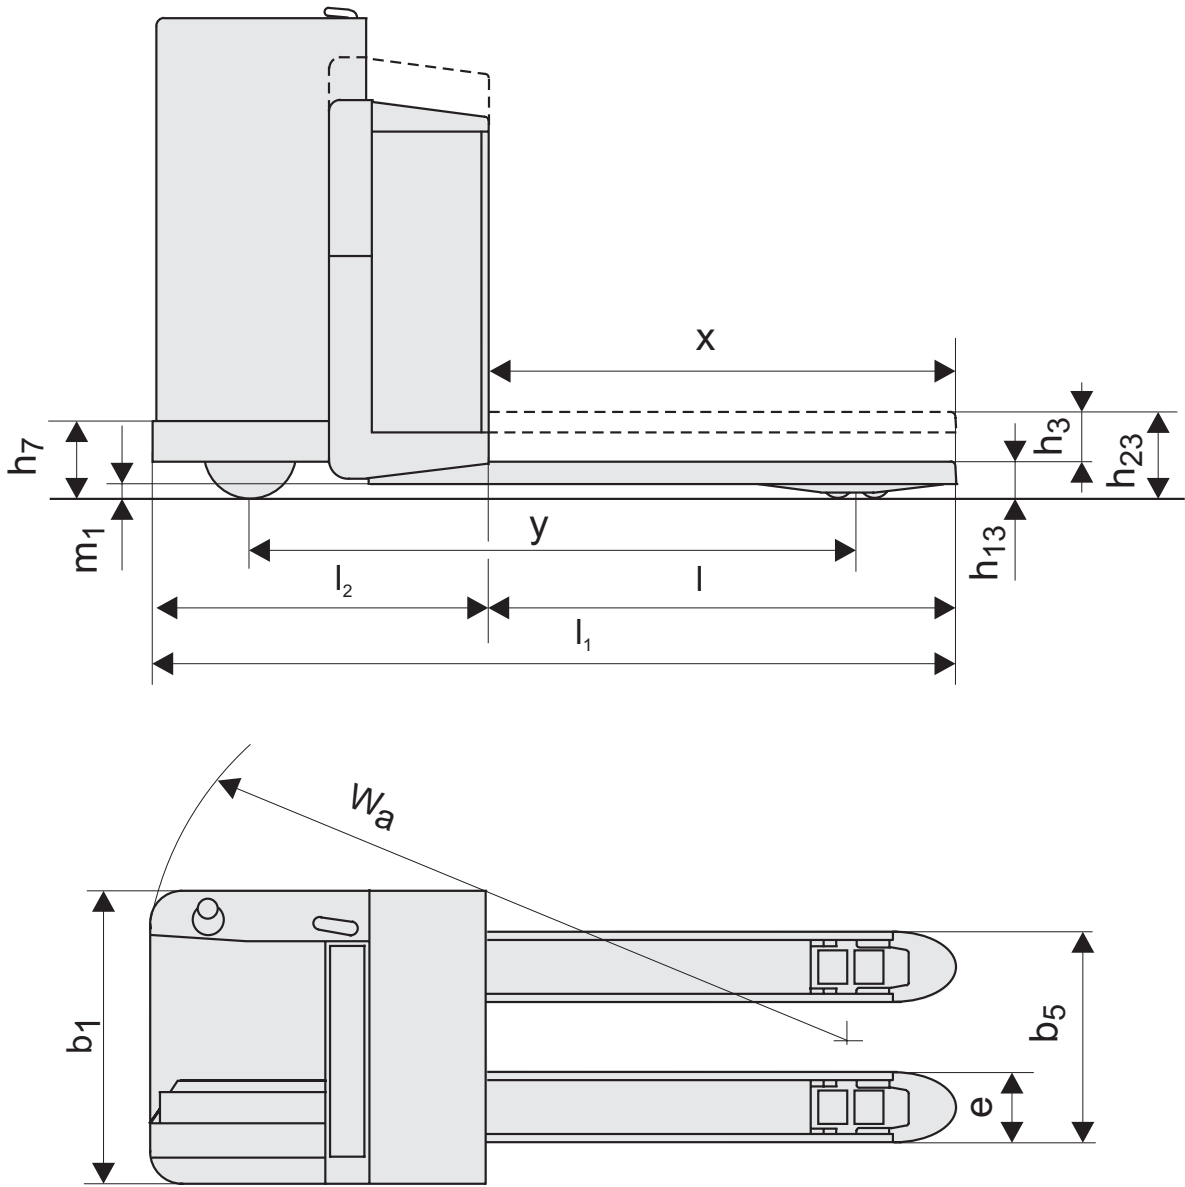

Vlastnosti vozíku:

- Pravoúhlý ovládací panel 45°
- Pravoúhlý ovládací panel 90°
- Elektronické řízení
- 180° řízení
- Systém detekce řidiče
- Nastavitelná zadová opěrka
- Snadný servisní přístup
- Boční výměna baterie

