

Elektrický vysokozdvížný vozík 1.5 - 2.0 tun

TRIGO⁴⁸

3 kola



Elektrický vysokozdvížný vozík 1.5 - 1.6 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky						8FBE15T	8FBEK16T	8FBE16T
Identifikace	1.1	Výrobce				TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model				8FBE15T	8FBEK16T	8FBE16T
	1.3	Pohonná jednotka				Elektrická	Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ				Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1500	1600	1600
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm		317	317	317
	1.9	Rozvor	y	mm		1305	1413	1521
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg		2976	3002	2981
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg		3953/523	4092/510	4097/484
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg		1451/1525	1508/1494	1584/1397
Kola	3.1	Typ kol				SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední				18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.3	Rozměr kol - zadní				15x4.1/2x8	15x4.1/2x8	15x4.1/2x8
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)				2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm		905	905	905
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm		180,6	180,6	180,6
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg		5/7	5/7	5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm		2120	2120	2120
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		115	115	115
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		3265	3265	3265
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		3300	3300	3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm		3870	3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm		2055	2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm		954	954	954
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm		537	537	537
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		2772	2880	2988
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm		1772	1880	1988
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		1060	1060	1060
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		35/100/1000	35/100/1000	35/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173				IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		920	920	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m ₁	mm		80	80	80
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂	mm		90	90	90
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm		3102	3210	3318
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm		3223	3331	3440
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1455	1563	1671
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm		0	0	0
Provozní údaje	5.1	Rychlost jeezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h		16/16	16/16	16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,44/0,61	0,43/0,61	0,43/0,61
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,53/0,55	0,53/0,55	0,53/0,55
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N		5068/5158	5041/5149	5044/5153
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N		9519/9424	9491/9415	9495/9419
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		16,9/22,0	16,3/23,4	16,3/25,3
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		23,1/22,00	22,2/23,4	22,3/25,3
	5.9	Doba zrychlení, se zátěží/bez zátěže		s		4,5/4,1	4,6/4,2	4,6/4,2
	5.10	Provozní brzda				Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW		6x2	6x2	6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		11	11	11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne				43 531A	43 531A	43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah		48/440-500	48/550-625	48/660-750
	6.5	Hmotnost baterie		kg		708	856	1013
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		4,1	4,3	4,6
Další	8.1	Typ regulace				MOSFET	MOSFET	MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar		183	183	183
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min		41,3	41,3	41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)		69,7	69,7	69,7

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Model			V								FV				FW				FSV								FSW									
8FBE15T/8FBEK16T /8FBE16T	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500				
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465				
	Výška stožáru – min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200				
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045				
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760				
	Volný zdvih ¹⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695				
	Volný zdvih ²⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980				

- 1) Bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Vzduchová kola			V								FV				FW				FSV								FSW									
8FBE15T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5	5			
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1470	1440	1420	1390	1340	1150	1470	1440	1420	1390	1340	1150	850	650	450			
8FBEK16T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5	5	5		
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1530	1500	1450	1300	1600	1550	1530	1500	1450	1300	1000	750	550	
8FBE16T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5	5	5		
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1560	1510	1400	1300	1600	1600	1560	1510	1400	1300	1000	750	550		

Data v () jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

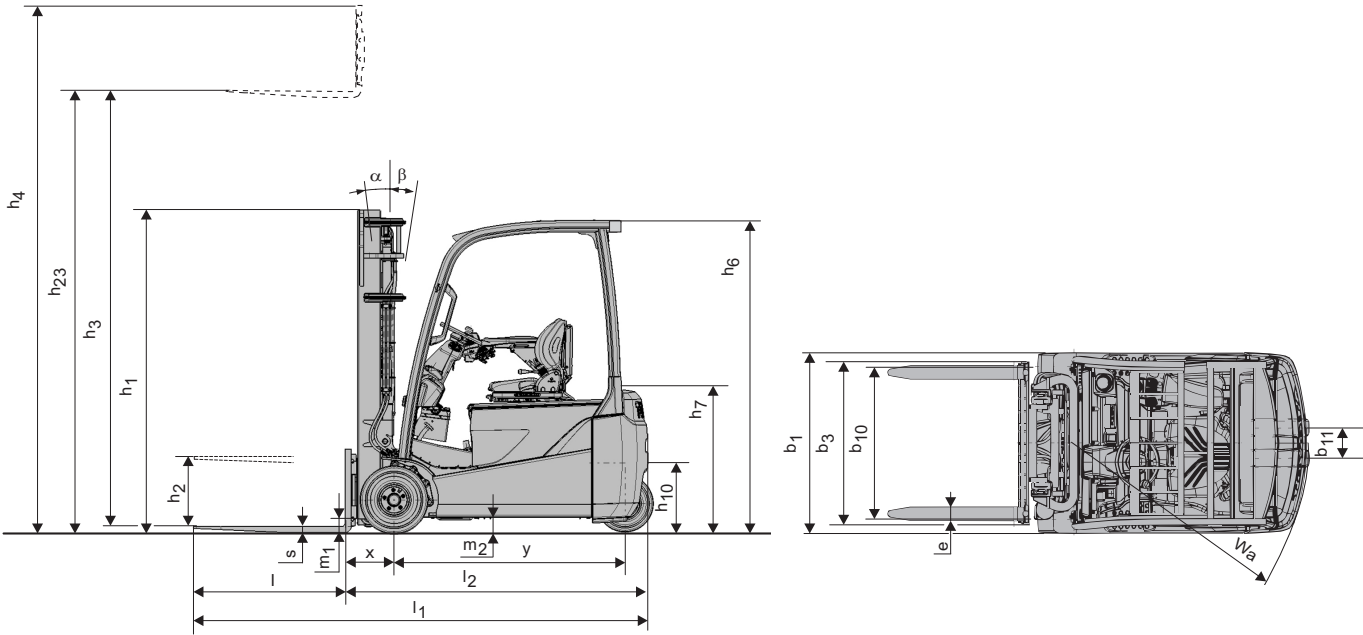

Elektrický vysokozdvížný vozík 1.8 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky						8FBEK18T	8FBE18T
Identifikace	1.1	Výrobce				TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model				8FBEK18T	8FBE18T
	1.3	Pohonná jednotka				Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ				Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1800	1800
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm		317	317
	1.9	Rozvor	Y	mm		1413	1521
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost				3119	3135
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní				4390/529	4391/544
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní				1497/1622	1571/1564
Kola	3.1	Typ kol				SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední				18x7-8	18x7-8
	3.3	Rozměr kol - zadní				140/55-9	140/55-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)				2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm		905	905
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm		186,2	186,2
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg		5/7	5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm		2120	2120
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		115	115
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		3265	3265
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		3300	3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm		3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm		2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm		954	954
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm		543	543
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		2880	2988
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm		1880	1988
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		1060	1060
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		35/100/1000	35/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173				IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		920	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m ₁	mm		80	80
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂	mm		90	90
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm		3210	3318
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm		3331	3440
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1563	1671
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm		0	0
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h		16/16	16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,42/0,61	0,42/0,61
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,53/0,55	0,53/0,55
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N		4979/5126	4986/5133
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N		9429/9392	9437/9399
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		15,0/22,1	15,1/24,1
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		20,5/22,1	20,7/24,1
	5.9	Doba zrychlení, se zátěží/bez zátěže		s		4,7/4,3	4,7/4,3
	5.10	Provozní brzda				Hydraulické	Hydraulické
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW		6x2	6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		11	11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne				43 531A	43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah		48/550-625	48/660-750
	6.5	Hmotnost baterie		kg		856	1013
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		4,7	5,0
Další	8.1	Typ regulace				MOSFET	MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar		183	183
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min		41,3	41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)		69,7	69,7

Výkon a rozměry vozíků představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Model			V								FV				FW				FSV								FSW							
8FBEK18T/8FBE18T	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500		
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465		
	Výška stožáru - min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200		
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045		
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760		
	Volný zdvih ¹⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695		
	Volný zdvih ²⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980		

- 1) Bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Vzduchová kola			V								FV				FW				FSV								FSW							
8FBEK18T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1750	1720	1700	1620	1500	1350	1750	1720	1700	1620	1500	1350	1050	800	550		
8FBE18T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5	
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1750	1700	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1700	1650	1650	1500	1300	1750	1700	1650	1650	1500	1300	1000	800	550		

Data v () jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

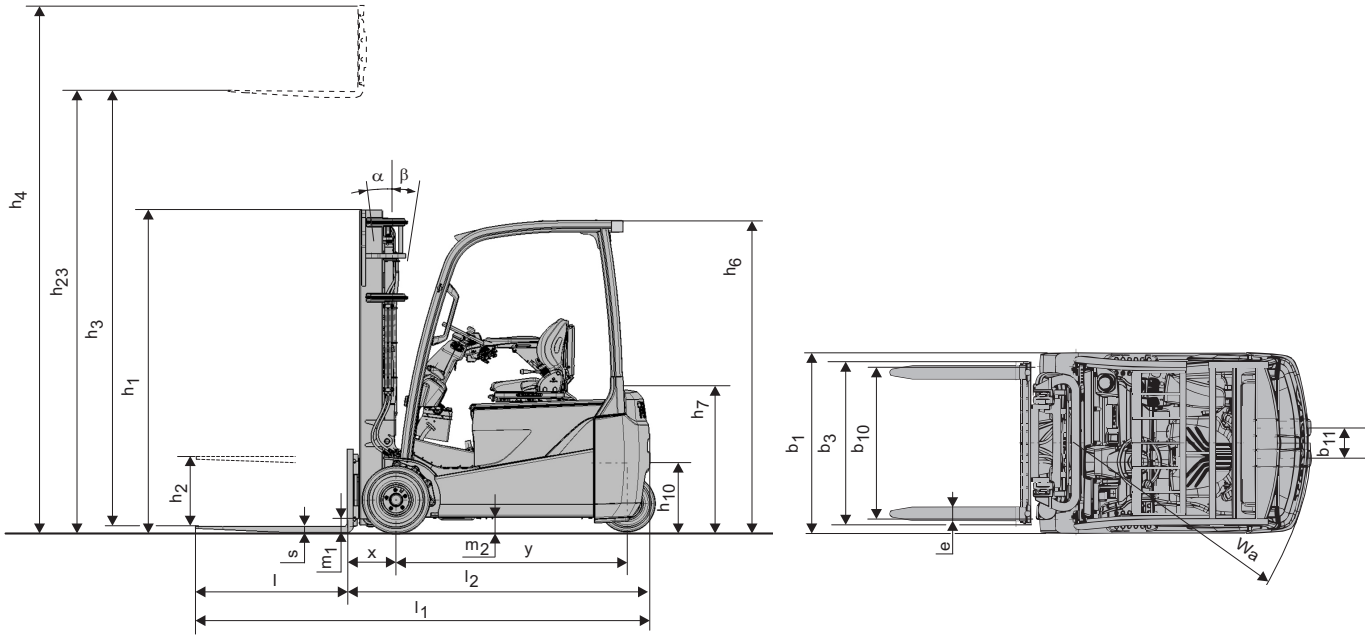

Elektrický vysokozdvížený vozík 2.0 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky						8FBE20T
Identifikace	1.1	Výrobce				TOYOTA
	1.2	Model				8FBE20T
	1.3	Pohonná jednotka				Elektrická
	1.4	Provozní typ				Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm		317
	1.9	Rozvor	y	mm		1521
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost				3342
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní				4746/596
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní				1619/1723
Kola	3.1	Typ kol				SE
	3.2	Rozměr kol - přední				200/50-10
	3.3	Rozměr kol - zadní				140/55-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)				2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b ₁₀	mm		925
	3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm		186,2
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg		5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h ₁	mm		2120
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		115
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		3265
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h ₄	mm		3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm		2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm		962
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm		543
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		2988
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm		1988
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		1152
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		35/120/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173				IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		920
	4.31	Světlost pod stožárem	m ₁	mm		90
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂	mm		97
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A _{st}	mm		3318
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A _{st}	mm		3440
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1671
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm		0
Provozní údaje	5.1	Rychlost jezdů s nákladem/ bez nákladu		km/h		16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,38/0,54
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,52/0,50
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N		4839/5046
	5.6	Max. tahová síla s nákladem/ bez nákladu		N		9145/9188
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		13,2/24,4
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%		18,0/24,4
	5.9	Doba zrychlení, se zátěží/bez zátěže		s		4,7/4,3
	5.10	Provozní brzda				Hydraulické
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW		6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne				43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah		48/660-750
	6.5	Hmotnost baterie		kg		1013
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		6,1
Další	8.1	Typ regulace				MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídatná zařízení		bar		183
	8.3	Průtok oleje pro přídatná zařízení		l/min		41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)		69,7

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Model			V								FV				FW				FSV						FSW									
8FBE20T	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500		
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465		
	Výška stožáru - min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200		
	Výška stožáru – max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045		
	Výška stožáru – max. ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760		
	Volný zdvih ¹⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695		
	Volný zdvih ²⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980		

- 1) Bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Vzduchová kola			V								FV				FW				FSV						FSW									
8FBE20T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1920	1900	1800	1650	1550	1950	1920	1900	1850	1750	1550	1250	1000	800		

Data v () jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

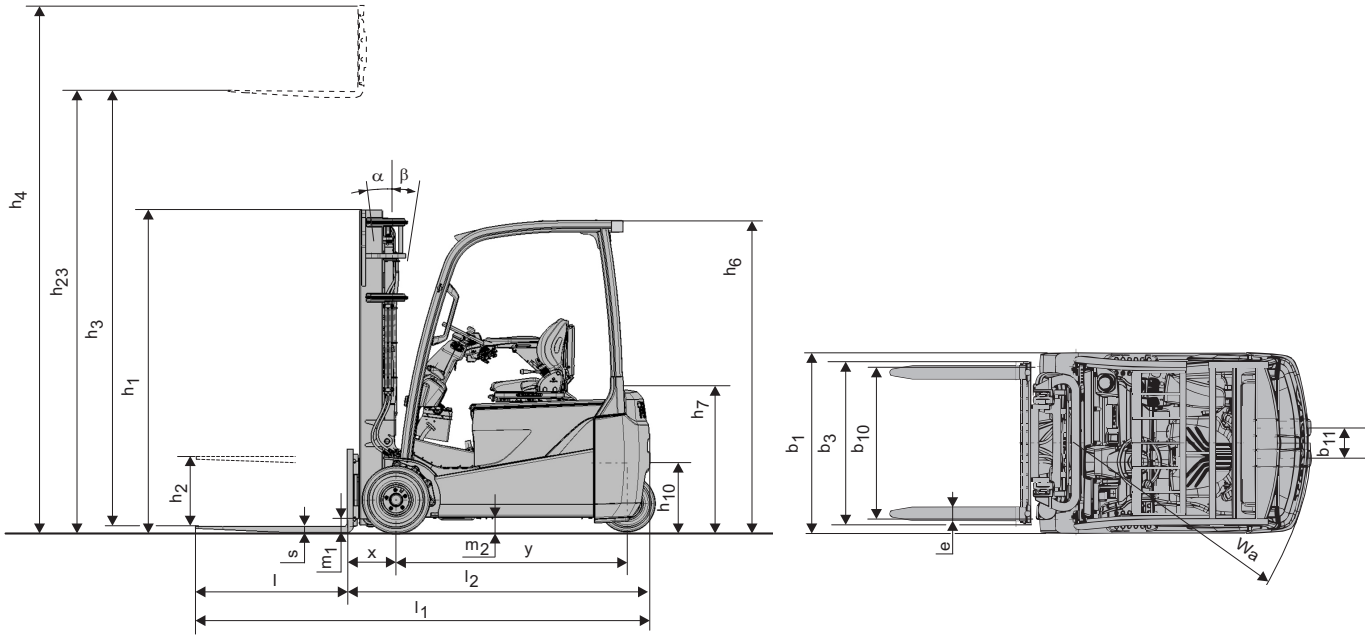

Standardní výbava:

- Toyota SAS (Systém aktivní stability)
- Hnací systém Toyota AC²
- Toyota ORS - speciální TOYOTA sedačka (se zádržným systémem)
- Ovládací minipáky umístěné na pažní opěrce
- Široký stožár se zajištěnou viditelností z pozice obsluhy
- Délka nosných vidlic 1000 mm
- Šířka upínací desky 920 mm
- 3- sekční hydraulický rozvaděč
- Diskové brzdy v olejové lázni
- Superelastické pneumatiky
- Plně elektronický posilovač řízení
- Digitální multifunkční displej s indikátorem polohy kol
- Synchronizátor řízení

